


## MISE A JOUR VERS PREGO V3 ET DONGLE

### 1 - MISE A JOUR VERS PREGO V3


La Version Prego V3 est à télécharger sur le site :

<https://pregolighting.com/downloads/>

Actuellement version 3.0.0.7

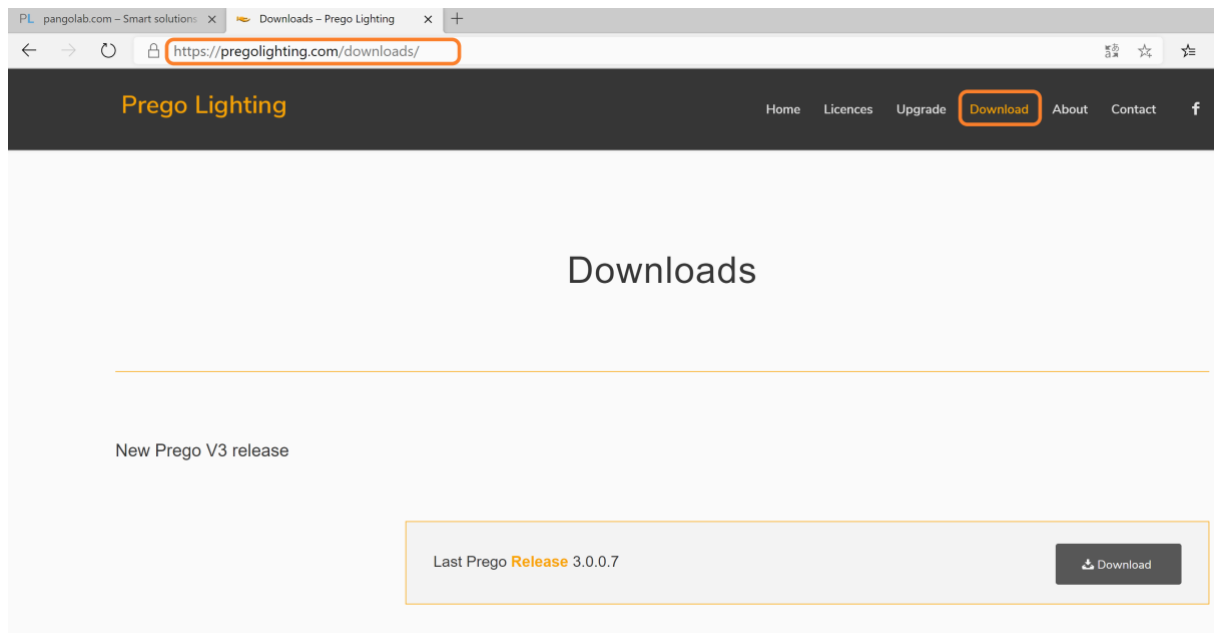

Lancer l'exécuteur, installer la nouvelle version de Prego :

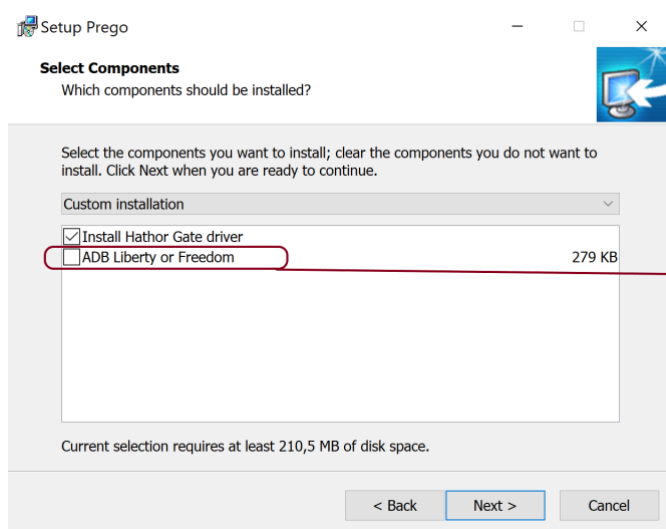

Lorsque vous y êtes invités, installer les nouveaux drivers ainsi que la nouvelle library de fixtures.

Cocher UNIQUEMENT si l'installation est effectuée sur un Liberty ou un Freedom

Laisser décoché sur un ordinateur classique



## 2 - MISE A JOUR DONGLE ET LICENCE

L'exemple ci-dessous est réalisé avec une License Hathor Gate

Une fois Prego mis à jour en V3, il vous faudra récupérer votre numéro de licence :


Lancez Prego avec votre Dongle actuel connecté à votre ordinateur/console

Allez dans **Prego -> About** Vous trouverez votre **Numéro de Licence actuelle**

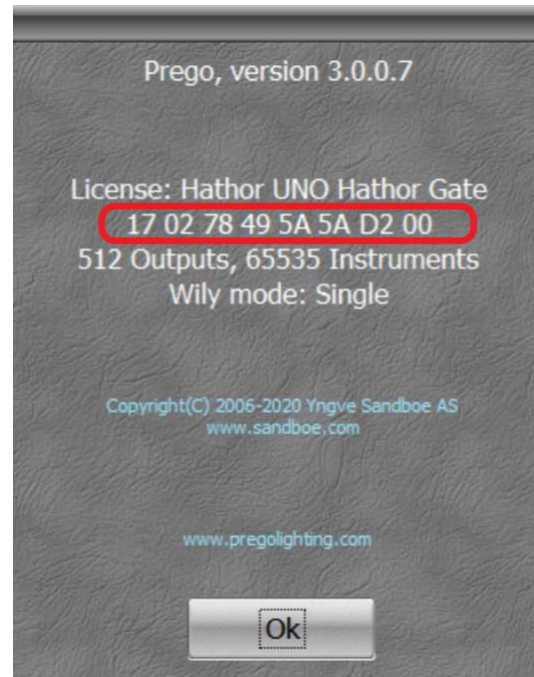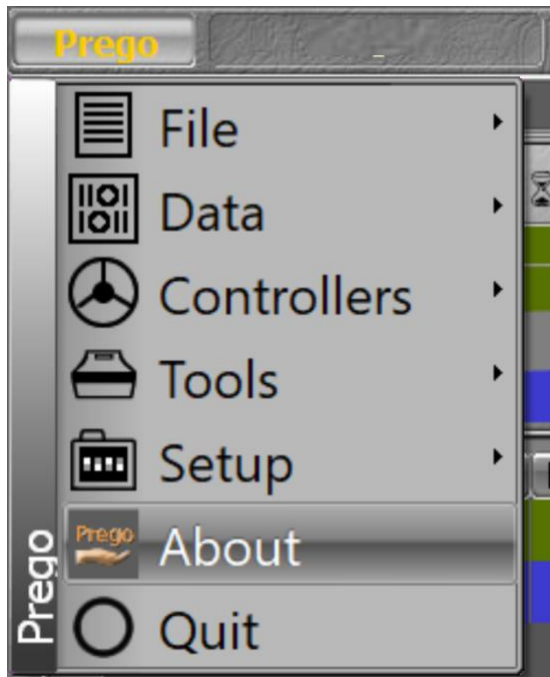

Afin de mettre à jour votre Licence (l'**Upgrader** en V3) et ainsi la rendre compatible avec les nouvelles possibilités offertes par les licences V3, rendez-vous sur le site **Prego Lighting** rubrique **Upgrade**

<https://pregolighting.com/dongle-upgrade/>

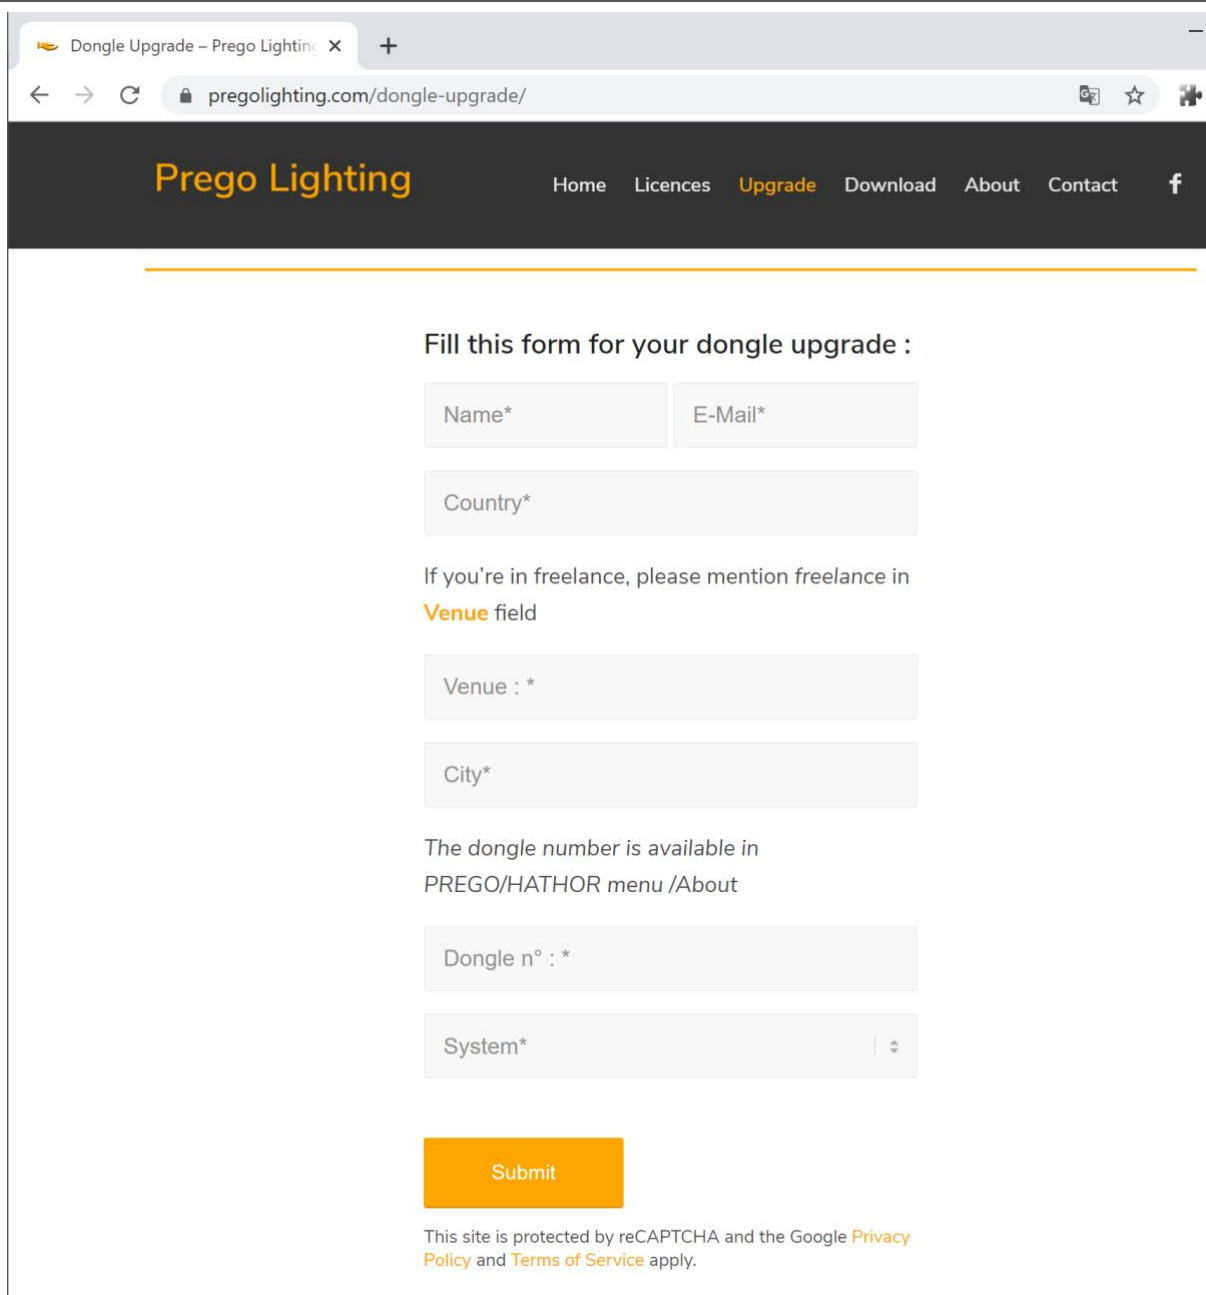

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'pregoighting.com/dongle-upgrade/'. The page header includes the 'Prego Lighting' logo and navigation links: Home, Licences, Upgrade, Download, About, Contact, and a Facebook icon. The main content area features a form titled 'Fill this form for your dongle upgrade :'. The form consists of several input fields: 'Name\*' and 'E-Mail\*' (two separate boxes), 'Country\*', 'Venue : \*', 'City\*', 'Dongle n° : \*', and 'System\*' (a dropdown menu). Below the form is an orange 'Submit' button. At the bottom of the form area, there is a disclaimer: 'This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.'

Entrez les données correspondant à votre Licence :

**Name** : Votre nom

**E-Mail** : Mail vous permettant de recevoir votre nouveau numéro de Licence

**Country** : Votre Pays

**Venue** : Nom de votre Structure (Théâtre, Salle de Concert, Opéra ...) Indiquez « Freelance » si vous utilisez votre licence en dehors d'une structure particulière

**City** : Votre Ville

**Dongle n°** : Votre **Numéro de Licence actuelle** tel que trouvé précédemment dans la page « **About** » de votre Prego

**System** : Type de console/interface utilisé, dans cet exemple nous utilisons un Hathor Gate



Fill this form for your dongle upgrade :

Preg Olighting      prego.lighting@pregolighting.com

France

If you're in freelance, please mention freelance in **Venue** field

Théâtre de lumière

France

The dongle number is available in PREGO/HATHOR menu /About

170278495A5AD200

Hathor Gate

Ici dans ces exemple notre nom de Preg Olighting

Notre « Venue » est le « Théâtre de Lumière »

Notre **Numéro de Licence actuelle** est tel que nous l'avons recopié depuis la page « **About** » de votre Prego **170278495A5AD200**

If you're in freelance, please mention freelance in **Venue** field

System\*

- Freedom
- Liberty
- Imago
- MIDI Console
- Hathor Gate**
- AVAB console
- Amina
- Tenrec
- Maki
- E.GO modules

Hathor Gate


**System** : Ici dans notre exemple nous utilisons un Hathor Gate

Submit

Cliquez ensuite sur « Submit »

**Vous recevrez votre Numéro de Licence V3** ainsi qu'un fichier .san par mail dans les plus brefs


délais, voici la marche à suivre pour mettre à jour votre Dongle avec ce nouveau numéro

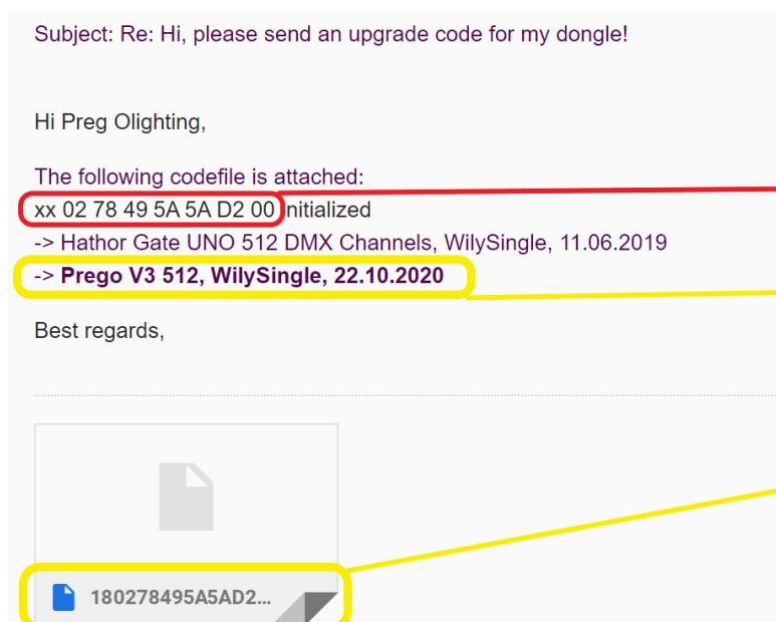

**Ancien Numéro de Licence**

**Type de Licence V3**


Fichier **.san** pour la mise à jour de votre Dongle avec son **Numéro de Licence V3** à télécharger sur votre ordinateur

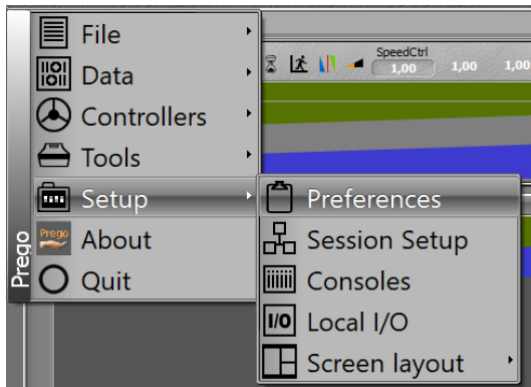

Pour mettre à jour votre Dongle il vous faut accéder au Prego KeyCreator.


Pour ce faire, Lancez Prego avec votre Dongle connecté

Allez dans Prego -> Préférences -> System -> Licence Manager

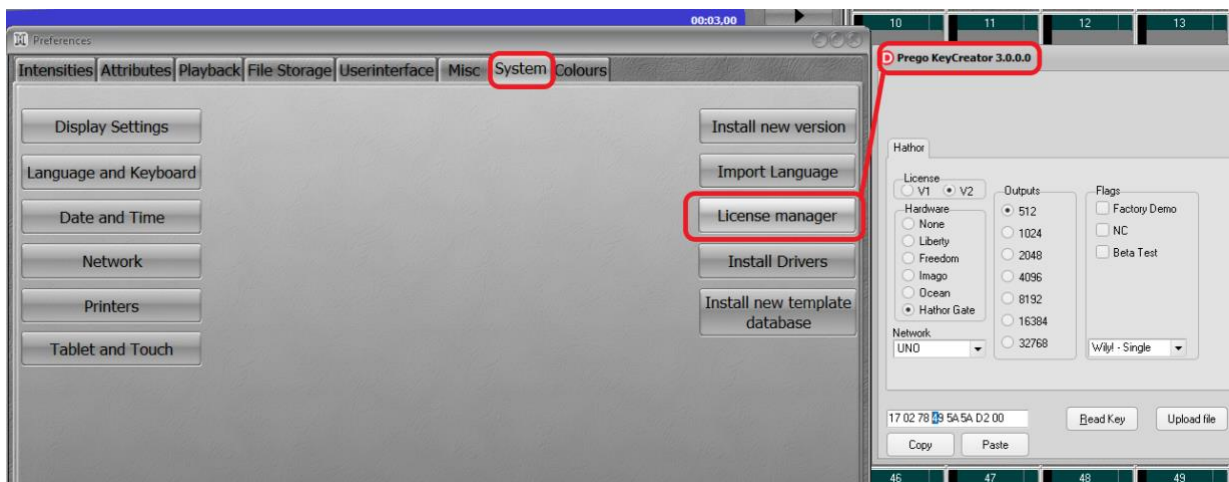


Vous voyez actuellement l'état de votre **Ancien Numéro de Licence (V2)**, vous pouvez retrouver le numéro en bas à gauche lié à votre Dongle

Pour mettre à jour (Upgrader) votre Dongle avec son **Numéro de Licence V3** vous devez charger le fichier **.san** en cliquant sur « upload file » puis en cherchant le fichier là où vous l'avez téléchargé :

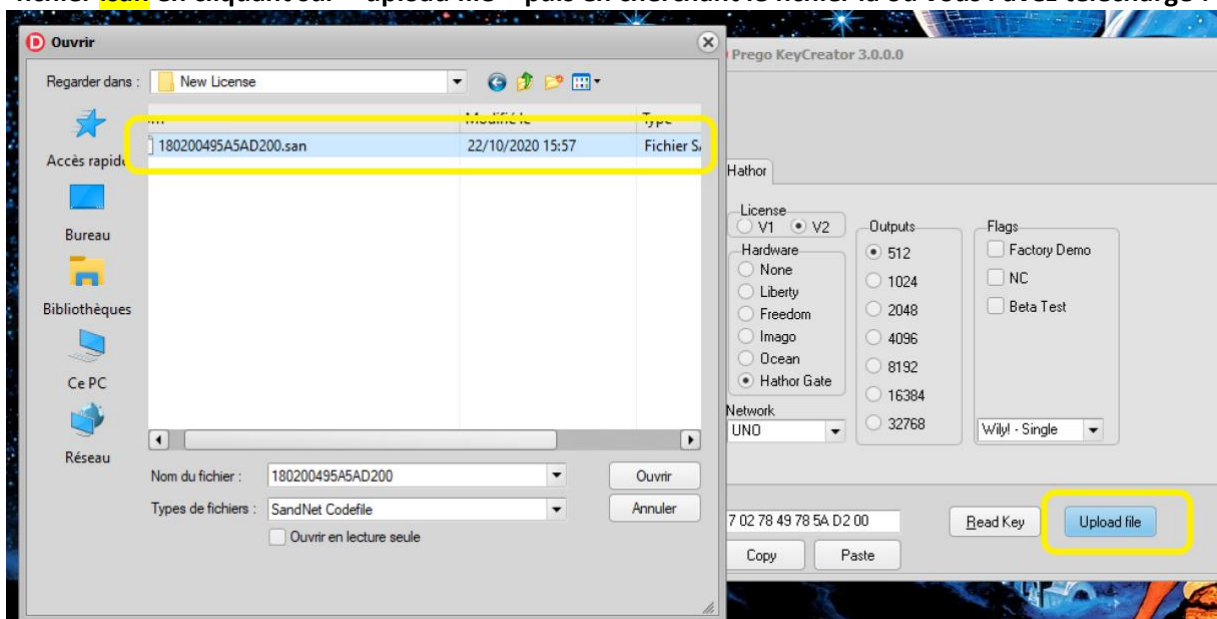

Votre Dongle est à jour, vous pouvez utiliser Prego avec votre nouvelle licence et les nouvelles possibilités qui lui sont liées

## HAVE FUN

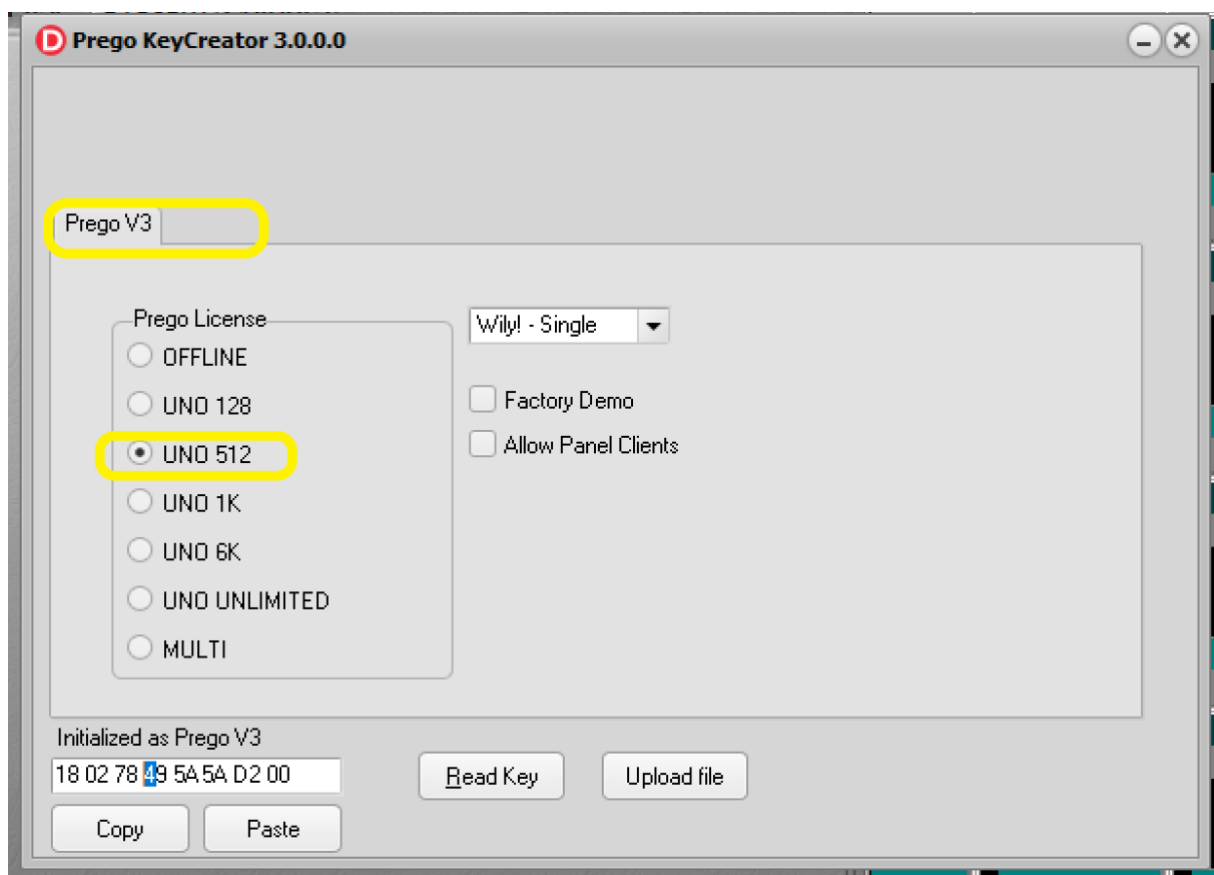

Plus d'informations :

<https://pregolighting.com>

<https://www.pangolab.com>